





Gebrauchsanleitung

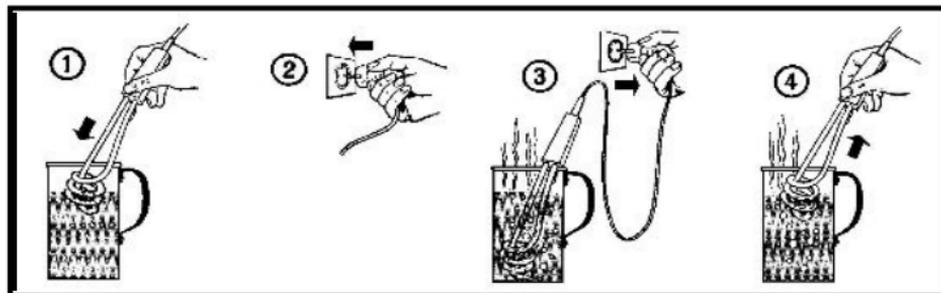

ECE - Reise-Tauchsieder für KFZ - 12 V / 150 W - Type AT 312

- Achten Sie bitte darauf, daß die Spannungsangabe auf dem Gerät und Ihre Bordspannung übereinstimmen.
- Verwenden Sie nur wärmeresistente Gefäße und tauchen Sie das Gerät nicht tiefer ein als bis zur max.-Wasserstandsmarkierung..
- Bei Betrieb muß der Tauchsieder stets im Wasser sein und zwar so, dass sich die untere Kerbmarkierung **unter** und die obere Kerbmarkierung **über** der Wasseroberfläche befindet. Vorsicht auch vor zu langem Kochen, da hierdurch der Wasserstand durch Verdunstung unter die min.-Markierung sinken kann.
- Also bitte stets darauf achten, dass der Tauchsieder bei Stromanschluß im Wasser ist. Nach Gebrauch einige Sekunden warten, dann den Tauchsieder aus dem Wasser nehmen. Das Heizelement bleibt auch nach dem Herausziehen des Steckers noch einige Sekunden heiß und sollte innerhalb dieser Zeit weder berührt, noch auf brennbaren Oberflächen abgelegt werden.
- Bei kalkhaltigem Wasser das Gerät bitte öfters entkalken (Essigwasser 1:1 oder handelsübliche Entkalker). Gerät danach 4 - 5 Male im Wasser kurz kochen lassen und das Wasser wegschütten. Dies gilt auch - und vor allem - für die Erstbenutzung !

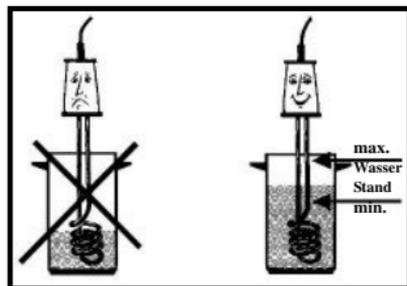

- Die Anschlußleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu verschrotten.
- Bitte beachten Sie diese wenigen Regeln. Sie werden so viele Jahre Freude an Ihrem neuen, mobilen Heißwasserbereiter haben.

Bei Wassermangel
werde ich überhitzt !

Mit Wasser fühle
ich mich wohl !

